ウィンラック® 取扱説明書 ❶

直線
□-RC□、□-LC□、□-HC□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

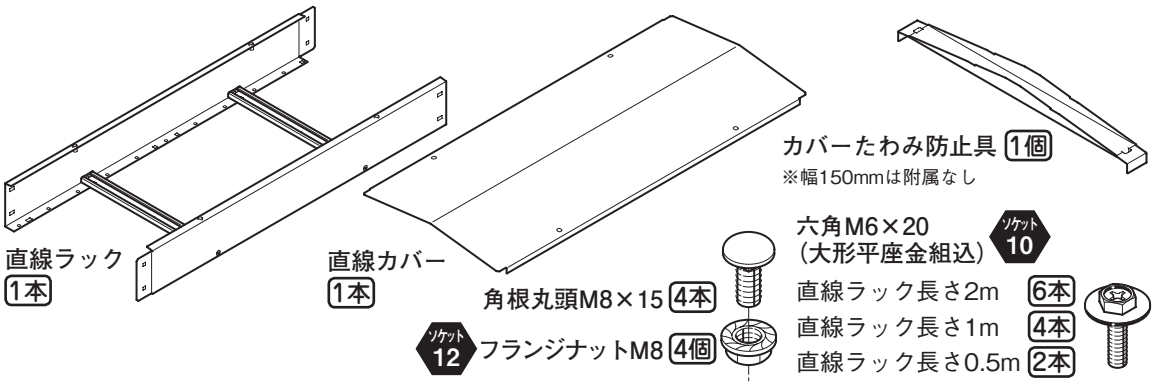

施工手順

1

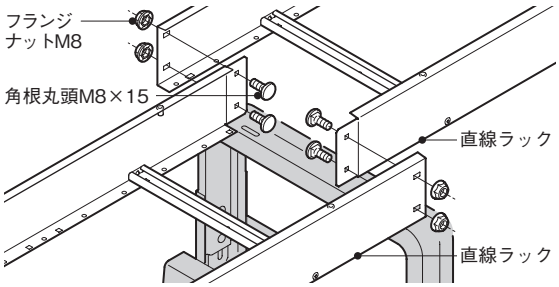

門形架台にラックを仮置きし、隣り合うラックと接続します。

2

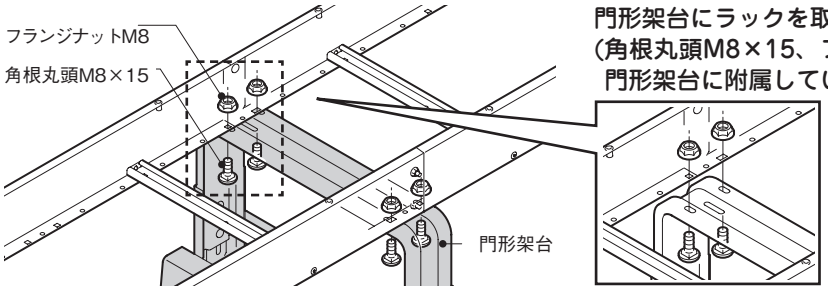

門形架台にラックを取り付けます。
(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

3

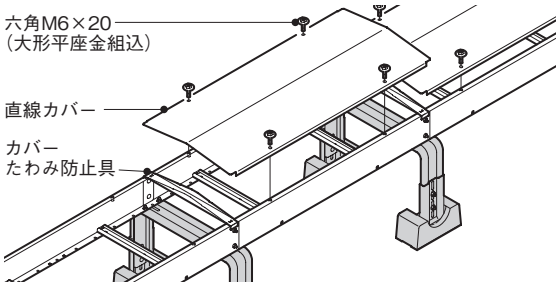

配管完了後、カバーたわみ防止具をラック接続部(カバーが重なり合う箇所)にセットし、カバーを取り付けます。

注意
- **カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]**
- **積雪地では、標準カバーの場合、直線タイプのカバーたわみ防止具を500mmピッチに増設してください。**

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ①

ノンスリップタイプ直線
□-RC□NS、□-LC□NS、□-HC□NS

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

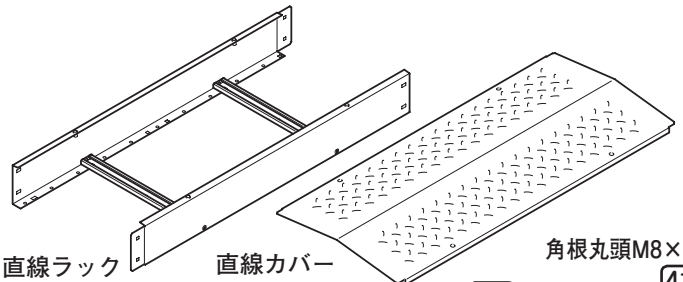

直線ラック
1本

直線カバー
直線ラック長さ2m　2本
直線ラック長さ1m、0.5m　1本

カバーたわみ防止具
直線ラック

長さ	幅	数量
2.0m	300 ～ 450mm	2個
	600 ～ 900mm	4個
1.0m	300 ～ 450mm	1個
	600 ～ 900mm	2個
0.5m	300 ～ 900mm	1個



角根丸頭M8×15　4本
フランジナットM8　4個
ソケット 12



六角M6×20
（大形平座金組込）
ソケット 10
直線ラック長さ2m　6本
直線ラック長さ1m　4本
直線ラック長さ0.5m　2本

施工手順

1

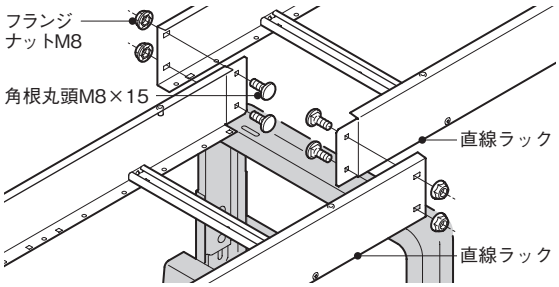

門形架台にラックを仮置きし、隣り合うラックと接続します。

2

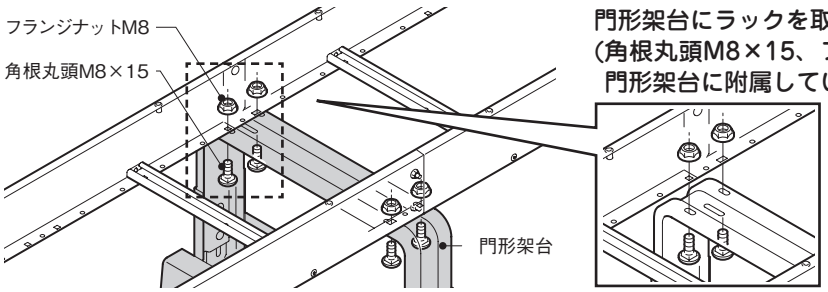

門形架台にラックを取り付けます。
（角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。）

3

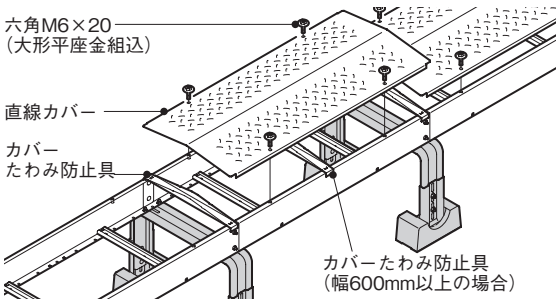

配管完了後、カバーたわみ防止具をカバーが重なり合う箇所にセットし、カバーを取り付けます。
ラック（2m、1m）幅600mm以上の場合は、カバーたわみ防止具をカバー中央にセットし、カバーを取り付けてください。

⚠ 注意 ●カバー用ボルト（M6×20）は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m［71kgf・cm］

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎（03）3654-7101【技術部】

2013.2-2